


multimatic SNMP-Karten AR2041, AR2045, AR2046

Funktionsübersicht

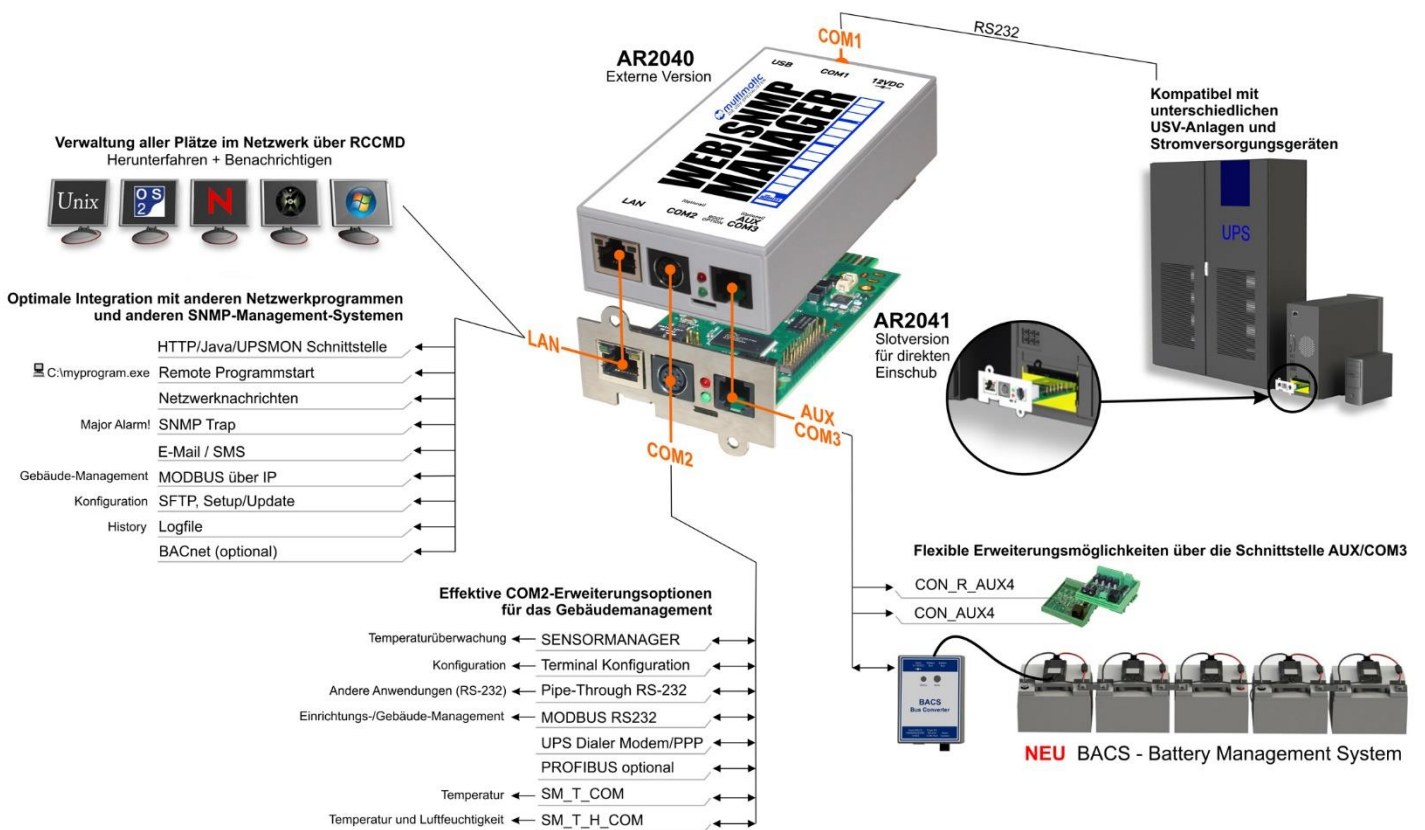

Technische Daten

Typ	AR2041	AR2045	AR2046
Technologie	Slot-Karte Professional	Slot-Karte Professional	Slot-Karte Budget

Kompatibilität USV

Leistung (kVA)	1 - 10	MD-X-Serie 10-200	1 - 10
----------------	--------	-------------------	--------

Spezifikationen

Stromversorgung	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA	12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA
Größe (B x L x H mm)	60 x 120 x 29	75 x 145 x 32	69 x 126 x 35
Gewicht	66 g	92 g	210 g
Ethernet	1000Mbit Base- T auto sense	10/100Mbit Base- T auto sense	1000Mbit Base- T auto sense
RESET – Button	1	1	1
RS-232 Schnittstelle	2	2	1
AUX Schnittstelle	1	-	-
MODBUS over IP	Standard	Standard	Standard
BACnet over IP	Standard	Standard	Standard
Remote syslog	Standard	Standard	Standard
Radius Server Support	Standard	Standard	Standard
Anschluss Sensoren & Relais Modul	Optional	Optional	-
Status LED´s	Normal grün, boot/error rot	Normal grün, boot/error rot	Normal grün, boot/error rot
MIB	RFC 1628 und private Erweiterung	RFC 1628 und private Erweiterung	RFC 1628 und private Erweiterung
Betriebstemperatur	0 – 70 °C	0 – 70 °C	0 – 45 °C
Lagertemperatur	0 – 70 °C	0 – 70 °C	0 – 70 °C
Max. empfohlene Umgebungstemperatur	55 °C	55 °C	45 °C
Prozessor	ARM Cortex A8 800 MHz	ARM Cortex A8 800 MHz	ARM Cortex A8 800 MHz
Flash Speicher	8 GB	8 GB	8 GB
Arbeitsspeicher	512 MB DDR3 RAM	512 MB DDR3 RAM	512 MB DDR3 RAM
Luftfeuchtigkeit	20 - 95%, nicht kondensierend	20 - 95%, nicht kondensierend	20 - 95%, nicht kondensierend
Klassifizierung	CE, UL/NEMKO	CE, UL/NEMKO	CE, UL/NEMKO
MTBF (EN/IEC 61709)	874080 Stunden (99,8 Jahre)	916028 Stunden (104,6 Jahre)	849192 Stunden (96,9 Jahre)
Garantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate

multimatic EDELSTROM GmbH
 Im Wasen 2
 D-78667 Villingendorf
 Fon +49 741 9292-68
 Fax +49 741 9292-22
 Mail vertrieb@edelstrom.eu
 Web www.edelstrom.eu
 Shop www.edelstrom.shop